



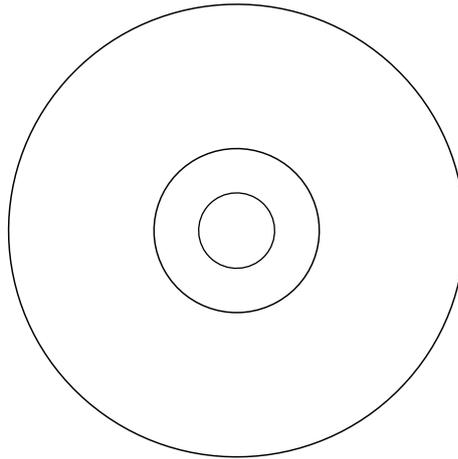

CDR-Spezifikationen:

weisse Grundbeschichtung
- für Farbdruck (kleines Loch)
Aussenmass: 120mm, Loch: 22mm



ohne Beschichtung - silberig
- für Strichdruck (grosses Loch)
Aussenmass: 120mm, Loch 44mm

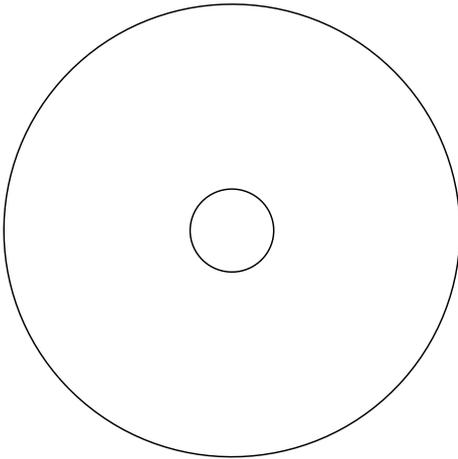

Die Löcher sind im Layout nicht auszusparen, sondern nur konzeptionell zu berücksichtigen, da die Maschine diese beim Druck sauber stanzt. Daten für die Bedruckung der Scheibe sind ausschliesslich als JPEG mit einer Auflösung von mindestens 300dpi zur Verfügung zu stellen.

CD-Booklet:

4-seitig Breite: 242mm (2x12,1) Höhe: 120mm
Covercard Breite: 121mm, Höhe: 120mm

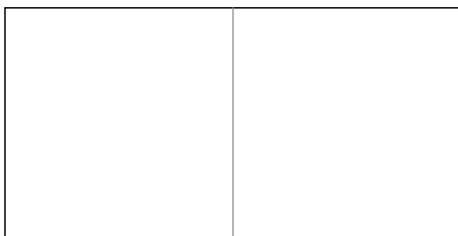

Generell sind 3mm Beschnittüberstand einzufärben, d.h. im Layout vorzusehen, Grafische Sujets und Schrift sollen 2-3 mm vom Rand entfernt platziert werden, der Toleranz des Papierhandlings der Laserdrucker wegen, die bis zu 1mm betragen kann. Beschnittzeichen sind den Layouts beizufügen. Dies nur auf der Frontseite. Daten für Papierdruck sind als PDF, JPEG oder TIFF anzuliefern.

CD-Inlay

Breite grosse Rechteckfläche: 151,5mm, Höhe grosse Rechteckfläche: 117,5mm

Breite Falz: 6.5mm, Höhe Falz: 117.5mm



DVD-Einleger in Aussenhülle der Box (Amaray-Standard)

